

# DZQ 50/4 B E Ex e



## Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN500, třífázový, nevybušné provedení

Typové číslo


0083.0185

## Technické údaje


|  |                            |
|--|----------------------------|
| Provedení  | Čtvercová základna         |
| Průtok   | 8.700 m <sup>3</sup> /h    |
| Počet otáček   | 1.440 1/min                |
| Lze regulovat  | ✓                          |
| Možnost reverzace  | ✓                          |
| Druh napětí  | Třífázový proud            |
| Napájecí napětí  | 400 V                      |
| Kmitočet sítě  | 50 Hz                      |
| Jmenovitý výkon  | 420 W                      |
| I <sub>Jmen</sub>  | 0,82 A                     |
| I <sub>A</sub> / I <sub>N</sub>  | 4,6                        |
| Druh krytí (IP)  | 54                         |
| Tepelná třída  | F                          |
| Umístění   | Stěna, Strop               |
| Způsob instalace   | Na omítku                  |
| Montážní poloha  | svisle, vodorovně          |
| Materiál pouzdra   | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost   | 25,2 kg                    |
| Jmenovitá světlost   | 500 mm                     |
| Teplota média při I <sub>Max</sub>   | 40 °C                      |
| Ochrana proti výbuchu  | EX II 2G                   |
| Teplotní třída   | T3                         |
| Sortiment  | C                          |
| EAN  | 4012799831853              |
| Celkem L <sub>WA7</sub> , vysoký<br>(akustický výkon v dB pro pouzdro a volné) | 82 dB(A)                   |

# DZQ 50/4 B E Ex e

## Charakteristika

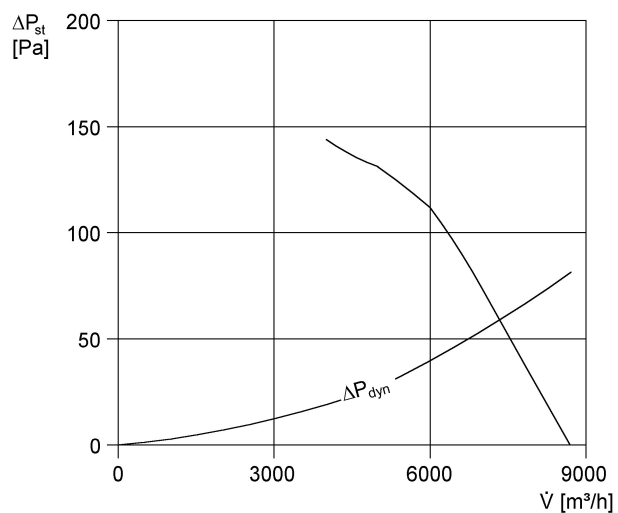

## Rozměry [mm]

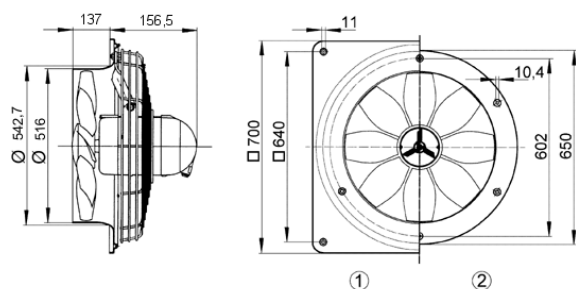

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS